


5. Lignes

Les lignes blanches peuvent être réalisées en 2 façons différentes:

Option 1: avec les lignes spéciales (rigides) qui vont être collées sur le tapis en utilisant la colle.

Option 2: avec une pâte spéciale d'épaisseur de 1 à 2 mm en écart au poil du tapis appliquée en plusieurs couches avec spatule après avoir délimité les lignes de 5 cm de largeur avec 2 rubans de collage de tapissier. Après, les lignes vont être finies avec la double couche de finissage avec du vernis acrylique blanc de type routier.

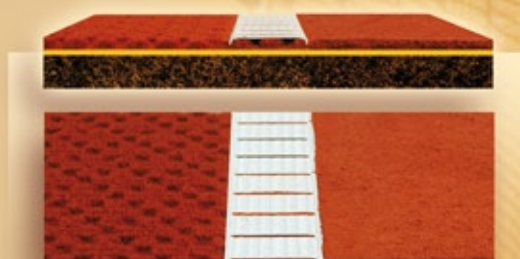

6. Tassement de la terre battue

Le procédé d'installation coïncide exactement à celui d'un court de tennis en terre battue traditionnelle.

Le tassement avec de la terre battue s'effectue avec env. 7 kg/m² de terre rouge jusqu'à rejoindre l'épaisseur des lignes de jeu.

La terre battue va être répétitivement distribuée pour accélérer le tassement dans le corps du tapis en s'aidant avec l'arrosage répété du court de tennis.

